


OBD-E

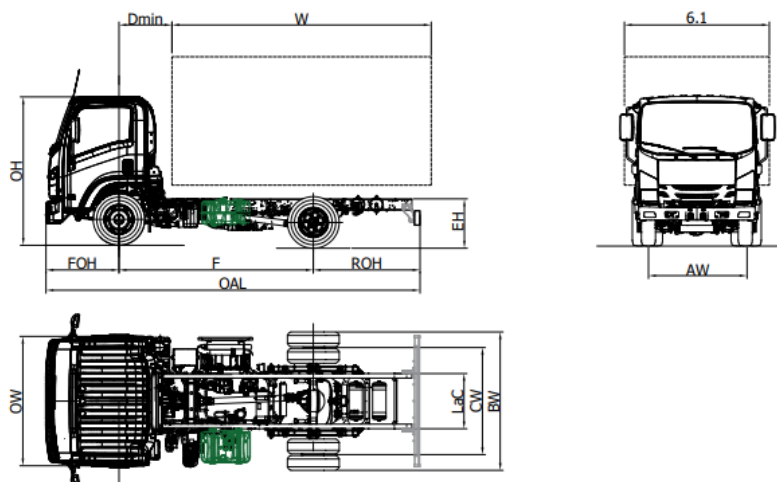

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
ampatament	F	3365	3815	4475
Lungime autosasiu	OAL	6223	6873	8053
Lungime caroserie min. ⁽¹⁾	W	4355	5005	6185
Lungime caroserie max. ⁽¹⁾	W	4655	5305	6485
Consola posterioara sasiu	ROH	1730	1930	2450
Inaltime sasiu	EH		830	
Inaltime cabina	OH		2275	
Latime autosasiu	BW		2129	
Latime cabina ⁽²⁾	OW		2040	
Latime caroserie ⁽³⁾	6,1		2345	
Distanta axa anterioara-spate cabina	D min		740 ⁽⁶⁾	
Consola anterioara	FOH		1128	
Latime cadru sasiu	LaC		850	
Ecartament anterior	AW		1746	
Ecartament posterior	CW		1650	
Inaltime minima de la sol	HH		195	
Diametru de rotire ⁽⁴⁾	Dia	13,8	15,3	17,5
GREUTATI (kg)				
Masa autovehicul in ordine de mers ⁽⁵⁾		3365	3405	3445
Masa axe ant/post		2160/1205	2200/1205	2220/1225
Masa totala		9500		
Masa maxima admisa pe axe ant./post.		3400 / 6800		
Masa remorcabila fara sistem/ Masa remorcabila cu sistem de franare		750 / 3500		

- Lungimile prezentate se referă la un vehicul cu incarcatura distribuita uniform până la capacitatea maximă de încărcare pe axe fără modificări ale șasiului (pentru dimensiunile cu modificări ale șasiului, contactați departamentul tehnic)
- Indicatori de direcție și oglinzi retrovizoare excluse
- Latimi posibile cu brate oglinzi optionale 2129/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Diametru de rotire pe sol (amprenta anvelopa)
- Masa totala include roata de rezerva, rezerv plin și sofer NEES + 35 Kg 25/10).
- Cu inaltimea minima contrasasiu=100 mm

VERSIUNE PROVIZORIE: Date de confirmare in faza de omologare

Q 95 - ampatament (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

MARTIE 2023

Versiuni si echipari	NEES 2 + Cruis control	
Accesorii de serie	<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• Display MID• Frana motor• Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite• Immobilizer• Buzzer centuri de siguranta• Inchidere centralizata cu telecomanda• Scaun imbunatatit• Siguranta rabatare cabina• Pozitia volanului reglabila(pe inaltime si adancime)• Proiectoare ceata ant si post.• Autoradio DAB+cu USB• Avertizor marsarier• Aer conditionat• Reglare manuala inaltime faruri• Lumini LED anterior• Lumini de zi• Iluminare automata a farurilor• Limitator de viteza(90 km/h)• Geamuri electrice	
Optional		
Motor	ISUZU 4HK1E6C intercooler,injectie directa common rail .Supraalimentat cu turbocompresor cu geometrie variabila Cilindree 5193 cm ³ Putere 140kW (190 cv) 2600 rot/min Cuplu motor 510 Nm 1600 - 2800 rot/min Normativa emisii EURO VI OBD-E.	
Sisteme de siguranta	ABS ESC (Control electronic al stabilitatii)cu ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (sofer/pasager)	
Rezervor	90 L	16 L Ad-Blue®
Cutie viteza si raport in punte	6 trepte MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Marsarier 6.369; raport in punte 4.777 (43/9)	
Cutie viteza	Manuala	NEES 2
Dimensiuni lonjeroane sasiu	Latime 70 mm, Inaltime 216 mm, Grosime 6 mm	
Numar locuri	3	
Axe	2 Axa posterioara motoare cu roti jumelate	
Anvelope	Anterior 225/75 R17,5C simple. Posterior 225/75 R17,5C duble.	
Frane	Frâne pe disc anterior si posterior. În conformitate cu standardele CEE cu ABS cu 4 canale, sistem pneumatic Full Air cu două circuite independente. Frână motor pe evacuare. Frână de stationare pneumatică pe puntea spate.	
Suspensii	Anterior si posterior cu foi de arc semi-eliptice , integrate de tampoane de cauciuc la sfârșitul cursei; amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect.Bara stabilizatoare anterior si posterior.	
Sistem electric	Tensiune nominala 24V-Alternator 80A-2X Baterie 90Ah	